

Near-line 自動テープ製本機【開発中】

小ロット生産やバリエーション生産に適したデジタル印刷向け製本システム

- ・高品位な製本仕上り
- ・熱溶着方式による強いページ接着力
- ・高速な製本動作（自動製本時、最大で150部／時）
- ・カートリッジ方式による自動テープ供給（100本／カートリッジ）と容易なテープ交換
- ・環境に配慮した再生紙製本テープと紙製のテープカートリッジ
- ・エア給紙方式により、印刷面を傷めにくく、安定した搬送を実現
- ・2段構成のフィーダにより、表紙／裏表紙の挿入が可能
- ・システムの生産性/作業効率の向上
 - メインシステムとの並行作業が可能
 - 製本時にメインシステムの生産性低下を招かない
- ・複数のプリンタからの出力を処理可能
- ・システム更新時も継続使用が可能




10枚～120枚の製本が可能



高品位な製本仕上り




再生紙製本テープ
豊富な製本テープ色（標準4色）



紙製のテープカートリッジ
カートリッジ方式で製本テープの交換が容易



複数のプリンタからの出力を処理可能

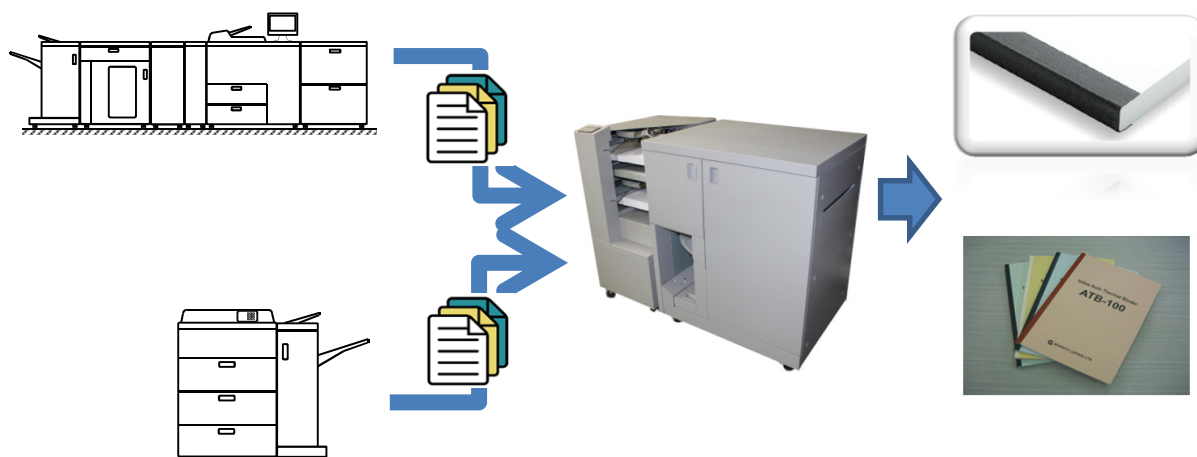

主な用途

報告書、マニュアル、仕様書、決算報告書、会議資料
カタログ、名簿、会社案内、社内規約、セミナーテキスト
教材・問題集、プレゼンテーション資料、研究論文
企画書、アルバム、書籍・オンデマンド出版、サークル誌・情報誌
等々

主な仕様

用紙サイズ	8.5" x 11" (LEF) or A4 (LEF)
用紙坪量	64 - 216 gsm
給紙容量	積載高さ 約 100mm × 2段 表紙／裏表紙の挿入が可能
給紙速度	約 100 枚 / 分
製本枚数	10-120 枚 / 冊 (80gsm)
製本時間	約 25 秒 / 冊
積載容量	1,500 枚相当 1枚~49枚/部 x 30部、50枚~120枚/部 x 15部 (80gsm)
テープカートリッジ	100本 / Cartridge
テープ色	標準4色 (Black, Red, White, Navy)
製本枚数指定	1). パネル操作で指定 2). End Mark検知(オプション) 3). パネル操作+End Mark検知(オプション)
消費電力	(給紙部) 約360W (製本部) Warm Up時 1,075 W / Operating時 420 W
装置サイズ・質量	1,346 (W) x 705 (D) x 1,105 (H) (mm)、242kg

※製品の仕様および外観は、予告なく変更する場合があります。



グラドコジャパン株式会社

〒140-0002
東京都品川区東品川 2-2-20
天王洲郵船ビル 5階
(03) 5783-7133
<http://www.gradco.co.jp>